

APSOseal®

Guarnizioni radiali e rotanti



Per ogni applicazione la guarnizione radiale e rotanti più idonee

Le guarnizioni radiali e rotanti hanno il compito di separare spazi in cui sono presenti pressioni o lubrificanti diversi. I materiali che si vuole separare possono essere pastosi, liquidi o gas - solitamente si tratta di oli o grassi lubrificanti. Le guarnizioni rotative, inoltre, impediscono che corpi estranei possano penetrare nei lubrificanti o che gli stessi possano fuoriuscire.



Consulenza e engineering

Angst + Pfister offre un'ampia gamma di guarnizioni rotative standard disponibili in magazzino. Con un solo prodotto di questa gamma standard è possibile realizzare un gran numero di applicazioni. I nostri tecnici saranno lieti di aiutarvi nella scelta della guarnizione rotativa più idonea alla vostra applicazione. La scelta verrà effettuata tenendo nel debito conto parametri di utilizzo quali numero di giri, pressione, lubrificante, ruvidità superficiale e situazione di montaggio.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito Internet www.angst-pfister.com. Potrete ordinare le guarnizioni rotative anche tramite l'Online Shop APSOparts® di Angst + Pfister all'indirizzo www.angst-pfister.com/shop.



Servizio di prototipizzazione
































Angst + Pfister dispone in magazzino di oltre 2.500 diverse guarnizioni radiali e rotanti. Se, nonostante ciò, non troverete la guarnizione idonea ai vostri scopi o se avrete necessità di una guarnizione con un formato o sezione speciale saremo in grado di fornirvi una guarnizione tornita, fino ad un diametro di 700 mm, non più tardi di dieci giorni lavorativi dal vostro ordine.

Logistica e gestione della qualità affidabili

Per poter consegnare i prodotti nei giusti tempi occorre disporre di un'infrastruttura logistica completa. Il nostro centro logistico funziona in modo completamente automatico con tracciabilità elettronica degli ordini. Grazie alla nostra presenza internazionale possiamo in ogni momento consegnare ai nostri clienti «just in time», indipendentemente dal luogo in cui si trovano. La nostra gestione della qualità, certificata ISO 9001:2000, vi consente di semplificare notevolmente il controllo all'accettazione delle merci. Inoltre Angst + Pfister fornisce un contributo importante a supporto di processi di produzione senza problemi e garantisce affidabilità e sicurezza della produzione finale presso la vostra sede.



Riepilogo dei prodotti

	Modello	Campo d'impiego	Movimento rotatorio nell'applicazione
	Guarnizione radiale per albero	Meccanica, trasmissioni	  
	Guarnizioni radiali a membrana per alberi	Meccanica, trasmissioni	  
	Guarnizioni radiali in PTFE per alberi	Industria chimica	  
	Bussola per albero	Riparazioni	-
	Anelli V	Meccanica, Sistemi di trasmissione	  
	Anelli gamma	Meccanica, Sistemi di trasmissione	  
	Guarnizione assiale albero HIRSCHMANN	Meccanica, Sistemi di trasmissione	  
	Guarnizioni a anello scorrevole	Fabbriche di pompe, apparecchi domestici	  
	Guarnizione rotante LUBROSEAL®	Meccanica, Giunti rotanti	  
	Guarnizione premistoppa	Meccanica, Guarnizioni per spinotti valvola, Industria chimica	  



rotanti



oscillanti



a forma di vite

Le indicazioni di questa pagina si basano sul know-how acquisito in lunghi anni di esperienza nella produzione e applicazione di elementi di tenuta. Nonostante ciò è possibile che fattori a noi sconosciuti limitino notevolmente nell'uso pratico le nostre indicazioni generali. I valori indicati rappresentano i valori massimi di utilizzo dei diversi tipi di guarnizioni.


Guarnizioni radiali per alberi



Le guarnizioni radiali per alberi vengono utilizzate per ermetizzare alberi rotanti. La guarnizione ha un effetto radiale. Essa viene trattenuta nel foro della scatola in una sede fissa e allo stesso tempo viene ermetizzata staticamente. La tenuta dinamica del labbro della guarnizione agisce in senso radiale sull'albero rotante.

Modelli standard (fornibili dal magazzino)


Forma	Denominazione	Materiale	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione bar
A	A+P RWDR	NBR AP 70.12	-40 a +120	14	< 0,5
A	A+P RWDR	FKM AP 80.12	-30 a +200	37	< 0,5
AS	A+P RWDR	NBR AP 70.12	-40 a +120	14	< 0,5
C	A+P RWDR	NBR AP 70.12	-40 a +120	14	< 0,5
SA	A+P RWDR	NBR AP 70.12	-40 a +120	14	< 0,5
BSB	RWDR VR	FKM VR2	-30 a +220	40	< 15,0
HTS II	RADIAMATIC	PTFE carbonio MT12	-70 a +200	18	< 6,0

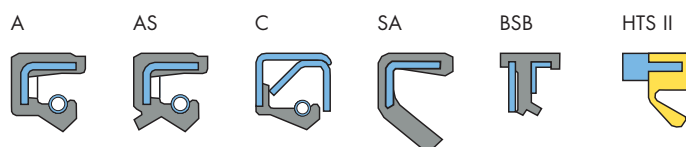

Modelli speciali (fornibili su richiesta)

Forma	Denominazione	Materiale	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione bar
B	A+P RWDR	NBR/FKM	*	*	< 0,5
B	BYDRO	NBR	-40 a +120	14	< 0,5
BS	A+P RWDR	NBR/FKM	*	*	< 0,5
CS	A+P RWDR	NBR/FKM	*	*	< 0,5
SAB	A+P RWDR	NBR/FKM	*	40	< 15,0
DUO	A+P RWDR	NBR/FKM	*	*	< 0,5
D	A+P RWDR	PTFE puro	-70 a +200	18	< 6,0
MHX 2000	A+P RWDR	PTFE carbonio	-70 a +200	40	< 1,0

* In dipendenza dal materiale (vedi modelli standard)

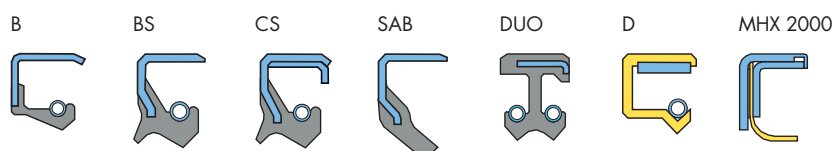

Bussole per alberi e per riparazioni

La bussola per albero rappresenta un metodo molto economico di impedire l'usura di alberi e assi tramite una guarnizione che evita il contatto. Le superfici danneggiate da segni di usura potranno essere riparate grazie alle bussole per riparazioni facilmente, velocemente e con semplici operazioni.


Guarnizioni assiali per alberi



Le guarnizioni assiali per alberi vengono utilizzate per ermetizzare alberi rotanti. Le guarnizioni hanno un effetto assiale e vengono solitamente fissate sull'albero, vale a dire che esse ruotano insieme all'albero. Queste guarnizioni sono resistenti all'usura e all'attrito.


Modelli standard (fornibili dal magazzino)

Forma	Denominazione	Materiale	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione bar
A	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
A	A+P V-Ring	FKM AP VN6	-20 a +150	12	< 0,2
S	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
S	A+P V-Ring	FKM AP VN6	-20 a +150	12	< 0,2
L	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
RB	Anelli gamma	NBR	-30 a +100	12	< 0,2
VI	HIRSCHMANN	NBR	-30 a +120	20	< 0,1
VA	HIRSCHMANN	NBR	-30 a +120	20	< 0,1

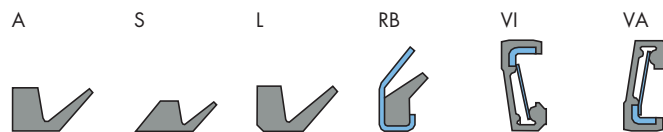

Modelli speciali (fornibili su richiesta)

Forma	Denominazione	Materiale	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione bar
E	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
RM	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
AX	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
LX	A+P V-Ring	NBR AP 601	-40 a +100	12	< 0,2
9RB	Anelli gamma	NBR	-30 a +100	12	< 0,2

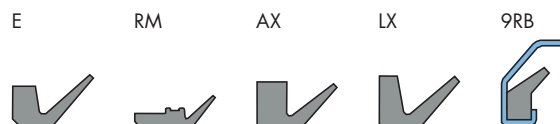

Anelli scorrevoli



Le guarnizioni ad anelli scorrevoli vengono utilizzate per ermetizzare alberi rotanti nei confronti di una struttura stazionaria (ad es. nelle pompe). La parte stazionaria (statore) è posta nella struttura, la parte rotante (rotore) è fissata sull'albero. Le superfici delle due parti dispongono di un'assoluta planarità e si muovono in senso assiale uno opposto all'altro. Le molle integrate comprimono le superfici scorrevoli e impediscono perdite anche in stato di fermo. Guarnizioni complementari (o-ring, guarnizioni sagomate) ermetizzano gli anelli scorrevoli nei confronti della struttura e dell'albero in modo statico. Una leggerissima pellicola lubrificante sulle superfici scorrevoli producono l'effetto ermetizzante. Queste superfici scorrevoli sono prodotte - in dipendenza del fluido - in carbonio duro, metallo duro, ceramica, grafite o materia plastica.


Modelli standard (fornibili dal magazzino)

Denominazione	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione max. bar	Idoneo per
CYKARO® Rotor A	-25 a +100	10	6	Stator B
CYKARO® Stator B	-25 a +100	10		Rotor A, O, P
CYKARO® Rotor M	-25 a +100	20	10	Stator N
CYKARO® Stator N	-25 a +100	20		Rotor M
CYKARO® Rotor O	-25 a +100	10	12	Stator B
CYKARO® Rotor P	-25 a +100	10	7	Stator B
CYKARO® Kompakt 33	-25 a +180	20	20	
SUPRAPLAN Kompakt 11	-5 a +80	10	10	
CYKARO® Drive DF	-50 a +100	3,5	3,5	

Rotor A
Stator B



Rotor M
Stator N




Kompakt 33



Kompakt 11




DF




Modelli speciali (fornibili su richiesta)

Denominazione	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione max. bar
NORMAPLAN	-20 a +220	20	25
CHEMOPLAN	-20 a +160	15	11
DUOPLAN	-15 a +200	20	11

NORMAPLAN




CHEMOPLAN



DUOPLAN



Guarnizioni per giunti rotanti

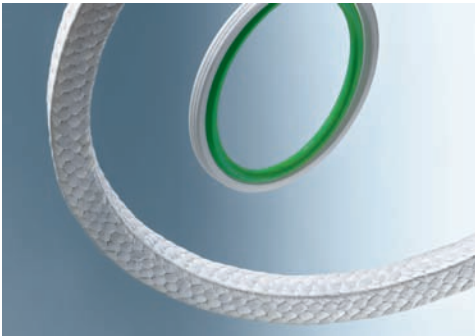

Queste guarnizioni a doppio effetto consistono di un elemento di tenuta in PTFE modificato e un o-ring come elemento di pretensionamento e sono ideali per essere utilizzate in giunti rotanti. Su richiesta sono disponibili diverse forme speciali e abbinamenti di materiali.

Modelli speciali (fornibili su richiesta)

Denominazione	Materiale	Temperatura d'esercizio* °C	Velocità periferica m/s	Pressione max. bar
LUBROSEAL® LRGC	LC 030 (carbonio)	-50 a +200	1	300
LUBROSEAL® LRGC	LC 070 (bronzo)	-50 a +200	1	300
LUBROSEAL® LRGP	LC 030 (carbonio)	-50 a +200	1	300
LUBROSEAL® LRGP	LC 070 (bronzo)	-50 a +200	1	300

* in dipendenza del materiale dell'o-ring

LRGC



LRGP



Guarnizioni premistoppa

Le guarnizioni premistoppa sono elementi di tenuta economici utilizzati soprattutto in pompe, impianti di miscelazione e come tenute stelo per valvole di regolazione e impostazione. L'amianto blu e bianco utilizzato in passato è stato sostituito da materiali moderni come aramide, grafite, PTFE, ecc. Le guarnizioni vengono solitamente realizzate con macchine con l'aggiunta di diversi lubrificanti e impregnanti.

Modelli standard (fornibili dal magazzino)

Denominazione	Materiale	Temperatura d'esercizio °C	Velocità periferica m/s	Pressione max. bar
A+P 6375	PTFE puro	-200 a +280	2	500*
A+P 6313	PTFE puro	-100 a +250	8	15
A+P 7000	PTFE/Grafite	-30 a +250	6	160*
A+P 6323	PTFE/Grafite	-100 a +280	20	250
A+P 6330	PTFE/Graphit	-30 a +280	20	20
A+P 6575	PTFE/Grafite	-60 a +300	25	320
A+P 6555	Kohle/Grafite	-30 a +400	2	300
A+P 4586	Ramiè/PTFE	-30 a +120	12	1000*
A+P 6215	Aramide/PTFE	-50 a +280	26	100
A+P 6226	Aramide/Grafite	-10 a +150	10	16
iso-KERAM®	Ceramica/vetro	-200 a +1100	-	-
GRAFOIL®	Grafite	-200 a +550	2	1000*

* montaggio a camera

Servizi del Gruppo Angst + Pfister

Il vostro partner per componenti industriali


Il Gruppo Angst + Pfister è un'impresa commerciale e di servizi per componenti industriali di alta qualità, leader a livello internazionale. In veste di fornitore di prodotti e soluzioni nel campo delle materie plastiche, delle tenute, dei fluidi, della tecnologia delle

trasmissioni e dell'antivibrazione, Angst + Pfister combina strategie di logistica razionali con servizi di engineering a misura di cliente. Il Gruppo dispone di una gamma di circa 100.000 articoli standard nonché articoli personalizzati alle specifiche esigenze dei clienti.

Le nostre principali linee di prodotti




APSOplasi® – Tecnologia delle materie plastiche




APSOseal® – Tecnologia delle tenute



APSOfluid® – Tecnologia dei fluidi



APSOdrive® – Tecnologia della trasmissione



APSOvib® – Tecnologia dell'antivibrazione

Svizzera

Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
Postfach
CH-8052 Zürich
Phone +41 (0) 44 306 61 11
Fax +41 (0) 44 302 18 71
www.angst-pfister.com
ch@angst-pfister.com

Succursale Suisse romande
Angst + Pfister SA
Route du Bois-des-Frères 52
Case postale 18
CH-1219 Genève-Le Lignon
Phone +41 (0) 22 979 28 00
Fax +41 (0) 22 979 28 78

Francia

Angst + Pfister SA
Boîte Postale 50115
33, rue des Chardonnerets
ZAC Paris Nord II
FR-95950 Roissy CDG CEDEX
Phone +33 (0) 1 48 63 20 80
Fax +33 (0) 1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com
fr@angst-pfister.com

Germania

Angst + Pfister GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 38
DE-70565 Stuttgart
Phone +49 (0) 711 48 999 2-0
Fax +49 (0) 711 48 999 2-69
www.angst-pfister.com
de@angst-pfister.com

Austria

Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E
AT-1210 Wien
Phone +43 (0) 1 258 46 01-0
Fax +43 (0) 1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com
at@angst-pfister.com

Italia

Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4
IT-20156 Milano
Phone +39 02 30087.1
Fax +39 02 30087.100
www.angst-pfister.com
sales@angst-pfister.it

Paesi Bassi

Angst + Pfister B.V.
Boerhaavelaan 19
NL-2713 HA Zoetermeer
Phone +31 (0) 79 320 3700
Fax +31 (0) 79 320 3799
www.angst-pfister.com
nl@angst-pfister.com

Belgio

Angst + Pfister N.V. S.A.
Kleine Laan 26c
BE-9100 Sint-Niklaas
Phone +32 (0) 3 778 0128
Fax +32 (0) 3 777 8398
www.angst-pfister.com
be@angst-pfister.com

Cina

Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1402, West Tower
Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road
CN-Shanghai 200122
Phone +86 (0) 21 5169 5005
Fax +86 (0) 21 5835 8618
www.angst-pfister.com
cn@angst-pfister.com